

# Absperrpfosten

verzinkte und pulverbeschichtete **Absperrpfosten** weiß-rot, 70x70mm

Schloss	kg			Höhe (mm)	Art.-Nr.	
<b>1</b> Feuerwehdreikant	10	umlegbar	zum Einbetonieren	1400	011106	
Zylinderschloss	10			1400	011107-1	
<b>2</b> Feuerwehdreikant	11,5	herausnehmbar		1400	011110	
Zylinderschloss	11,5			1400	011110-1	
<b>3</b> Feuerwehdreikant	8,6	umlegbar		zum Aufdübeln	1010	011106-1
Zylinderschloss	8,6				1010	011107
FwDu.Zyl.schloss	8,6		1010		011108-1	



Befestigungsdübel M10-14/50-125



041010-1



Zylinderschloss




Feuerwehdreikant

Feuerwehdreikantschlüssel bitte separat bestellen!

verzinkte und pulverbeschichtete **Absperrpfosten** weiß-rot, Ø 60mm

Schloss	kg		Höhe (mm)	Ösen	Art.-Nr.	
<b>1</b> Feuerwehdreikant	9,0	herausnehmbar	zum Einbetonieren	1400	2	011102-2
Feuerwehdreikant	9,0			1400	0	011103-1
Zylinderschloss	9,0			1400	0	011103-2
<b>2</b> Zylinderschloss	6,7	umlegbar	zum Aufdübeln	1000	0	011124
<b>3</b> Feuerwehdreikant	6,7			1000	0	011125
<b>4</b> Feuerwehdreikant	8,3		zum Einbetonieren	1400	0	011122
Zylinderschloss	8,3			1400	0	011123

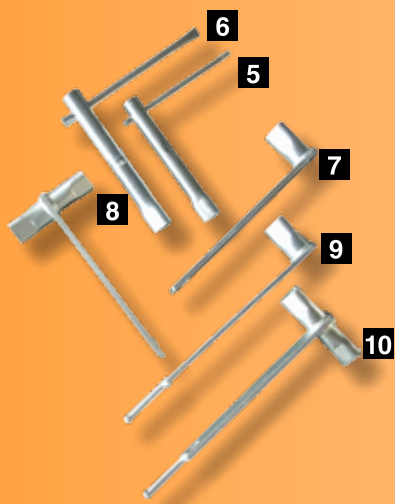

Feuerwehr-Dreikantschlüssel

	Größe	Art.-Nr.
<b>5</b> DIN22417	M10	011115
<b>6</b> DIN22417	M12	011115-3
<b>7</b>	M12	011115-6
<b>8</b>	M10/M12	011115-10
<b>9</b> mitNiet	M12	011115-4
<b>10</b> mitNiet	M10/M12	011115-9


Feuerwehdreikantschlüssel bitte separat bestellen!

Befestigungsdübel M10-14/50-125

041010-1



# Absperrpfosten

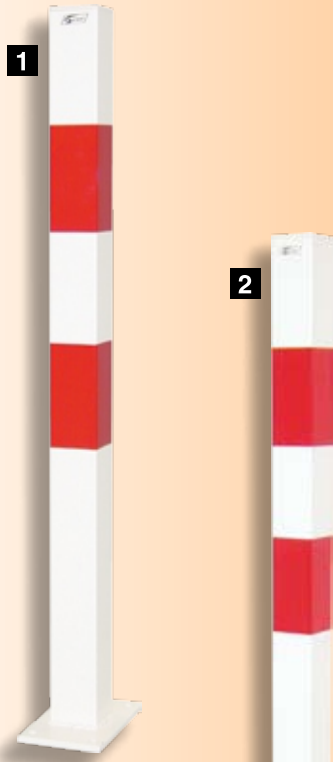

verzinkte und pulverbeschichtete **Absperrpfosten**,  
weiß-rot, 70x70mm

	kg		Höhe (mm)	Ösen	Art.-Nr.
<b>1</b>	5,8	zum Aufdübeln	1010	2	011105-2
	5,8		1010	1	011105-3
	5,8		1010	0	011105-1
<b>2</b>	6,8	zum Einbetonieren	1400	2	011103-3
	6,8		1400	1	011103-6
	6,8		1400	0	011105



verzinkte und pulverbeschichtete  
**Absperrpfosten zum Aufdübeln** Ø 60mm,  
mit angeschweißter Bodenplatte (120x120mm),  
Gesamthöhe: 1010mm

	kg	Farbe	Ösen	Art.-Nr.
<b>3</b>	4,3	weiß-rot	2	011104-1
	4,3	weiß-rot	1	011117
	4,3	weiß-rot	0	011104-3
<b>4</b>	4,3	gelb-schwarz	2	011104-4
	4,3	gelb-schwarz	1	011104-5
	4,3	gelb-schwarz	0	011104-6

Befestigungsdübel M10-14/50-125 | 041010-1



verzinkte und pulverbeschichtete **Absperrpfosten**, Ø60mm

	Farbe	kg	Höhe (mm)	Ösen		Art.-Nr.
<b>1</b>	weiß-rot	4,0	1400	2	Inklusive Erdanker	011101
	weiß-rot	4,0	1400	1		011116
	weiß-rot	4,0	1400	0		011101-3
	gelb-schwarz	4,0	1400	2		011102
	gelb-schwarz	4,0	1400	1		011101-2
	gelb-schwarz	4,0	1400	0		011102-1
<b>2</b>	weiß-rot	6,2	1400	2	verz. Boden- hülse mit Kette	011103
	weiß-rot	6,2	1400	0		011103-5

Bodenhülse für Absperrpfosten, Ø 60mm  
Höhe: 400mm, verzinkt, mit Erdanker



011120

Grauguß-Bodenhülse mit Schnellverschluss  
für Absperrpfosten, Höhe: 300mm, Ø 60mm



011199



# Kettenständer



**Gurtständer Octa** EdlesGurtsystem  
aus Edelstahl und eloxiertem Aluminium, mit rotem Gurt

Höhe	Fuß Ø	Rohr Ø	Gewicht	Gurtlänge	Art.-Nr.
980mm	360mm	81mm	11,2kg	2m	061509

## Kunststoff-Kettenständer

zum Befüllen mit Wasser oder Sand  
(Inhalt ca. 3l) mit Kunststoff-Kappe inkl. 2 Notglieder,  
zum Befestigen von Absperrketten  
VE=12 St.



Farbe	Gesamthöhe	Fuß-Höhe	Fuß-ø	Rohr-ø	Art.-Nr.
rot-weiß	860mm	75mm	260mm	40mm	021191
gelb-schwarz	860mm	75mm	260mm	40mm	021192

## Rammschutz Poller, gelb-schwarz

Höhe	Rohr Ø	Stärke	Befestigung	Gewicht	Art.-Nr.
1600mm	89mm	3,6mm	zum Einbetonieren	16,5kg	011113
1200mm	89mm	3,6mm	zum Aufdübeln	14,5kg	011114



# Kettenständer



## Kettenständer aus Eisen

verzinkt und pulverbeschichtet, mit 2 angeschweißten Kettenösen und 2 Folienringen. Höhe: 1000mm, Rohr Ø 60mm, Verwendung für alle Absperrungen im Innen- und Außenbereich, Gewicht: ca.7kg

Farbe		ØderBodenplatte/Wanne	Art.-Nr.	
<b>1</b>	rot-weiß	mit angeschweißter Wanne zweiteilig mit gewölbter Bodenplatte	320mm	061510-2
	gelb-schwarz		320mm	061511-2
	weiß-rot		320mm	061517-2
	weiß		320mm	061515
<b>2</b>	rot-weiß	mit angeschweißter Wanne	300mm	061510
	gelb-schwarz		300mm	061511
	weiß-rot		300mm	061517

Sonderfarben auf Anfrage erhältlich!



## Absperrketten

Material	Durchmesser	Länge	Farbe	Art.-Nr.
Kunststoff	6mm	30m	rot-weiß	021210
	6mm	25m	gelb-schwarz	021230
	8mm	25m	rot-weiß	021211
	8mm	25m	gelb-schwarz	021231
	8mm	25m	weiß	011992
	8mm	25m	schwarz	011993
	10mm	25m	rot-weiß	021220
Stahlfeuerverzinkt	3mm	30m	zink	011980-3
	6mm	30m	zink	011970
Stahlverzinkt pulverbeschichtet	6mm	10m	rot-weiß	011990
	6mm	10m	gelb-schwarz	011989
	6mm	30m	weiß	011988
	8mm	10m	rot-weiß	011991



## Ketten-Notglieder

Material	Durchmesser	Farbe	Art.-Nr.
Kunststoff	6mm	rot/weiß/schwarz	021240
	8mm	rot/weiß	021241
Stahlverzinkt	3mm	zink	021244
	6mm	zink	011971
	8mm	zink	021247
Stahlverzinkt pulverbeschichtet	6mm	rot/weiß	011972
	8mm	rot/weiß	011982



## Leitkegelkappe

inkl. 2 Notglieder zum Einstecken in PVC-Leitkegel (s.S.23) ab einer Höhe von 500mm, zum Befestigen von Absperrketten. VE= 6 St.

**Art.-Nr. 02181-2**






## Parkplatz-Sperrbügel

aus Eisen, umlegbar, verzinkt, verschließbar mit austauschbarem Zylinderschloß (inkl. 3 Schlüssel), geeignet für Wege, Einfahrten, Parkplätze usw.

	Höhe	Breite	Mittelrohr	Seitenrohre	Befestigung	Gewicht	Art.-Nr.
<b>1</b>	500mm	800mm	70x70mm	ø34mm	Bodenplatte	9,5kg	011822
<b>2</b>	500mm	800mm	70x70mm	ø34mm	Bodenhülse	11,0kg	011821
<b>3</b>	500mm	760mm	ø60mm	ø38mm	Bodenplatte	11,0kg	011823-2
					Befestigungsdübel M10-14/50-125		041010-1

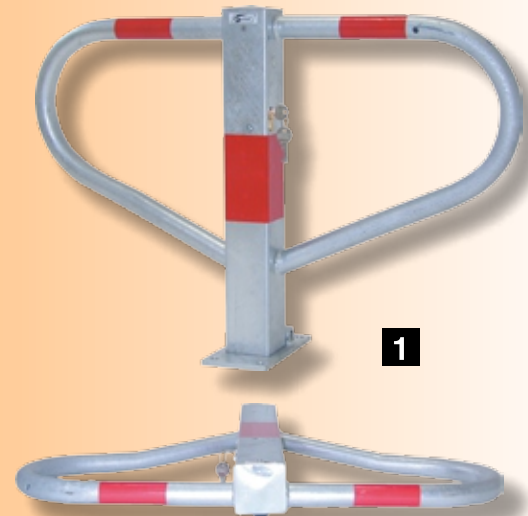


**1**



**2**



**3**

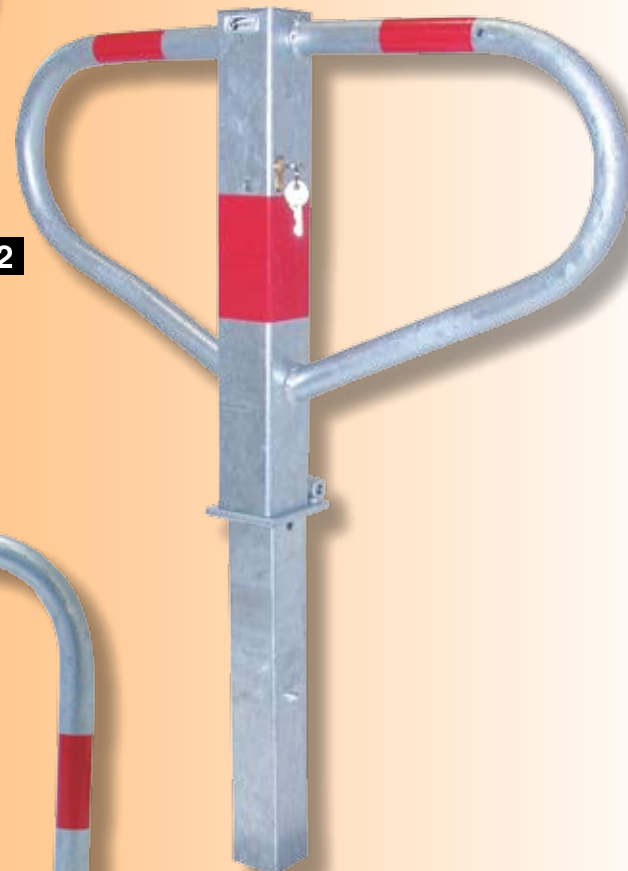

**1 Einschlagstab, feuerverzinkt (VE=10St.)**  
mit angeschmiedeter Spitze und angeschweißter Kettenöse

Länge	ø	Gewicht	Art.-Nr.
1200mm	14mm	1,5kg	011410-1

**2 Schnurnägel unlackiert (VE=10St.)**

Länge	ø	Gewicht	Art.-Nr.
1200mm	14mm	2,1kg	011441
1300mm	20mm	3,3kg	011443

**3 Laterneneisen, rot lackiert (VE=10St.)**  
aus gedrehtem Baustahl mit angeschmiedeter Spitze und Sicherheitsbügel

Länge	ø	Gewicht	Art.-Nr.
1300mm	14mm	1,2kg	011450


**4 Fußständer mit rundem Eisenfuß**  
für Laterneneisen und Einschlagstäbe, für innerbetriebliche Absperrungen, Be- und Entladearbeiten, vorübergehende Absperrungen bei Feuerwehr- und Polizeieinsätzen. Gewicht: ca.3,5kg  
Art.-Nr. 01133

**5 Richt- und Maurerschnur VE=5 Rollen**  
auf Pappspulen mit zusätzlicher Innenverstärkung. Material: dichtgeflochtenes Polypropylen. Aufgrund der hochwertigen Materialbeschaffenheit und Verarbeitung hat diese Schnur eine hohe Reißfestigkeit


Farbe	Länge	ø	Art.-Nr.
weiß/	100m	1,0mm	051510
weiß/	100m	1,7mm	051510-1
weiß/	100m	2,0mm	051511

**6 Folienabsperrrand-reißfest VE=10 Rollen im Umkarton**

Farbe	Länge	Breite	Gewicht	Art.-Nr.
rot-weiß	500m	80mm	ca./ 1,5kg	021300
gelb-schwarz	500m	80mm	ca./ 1,5kg	021301

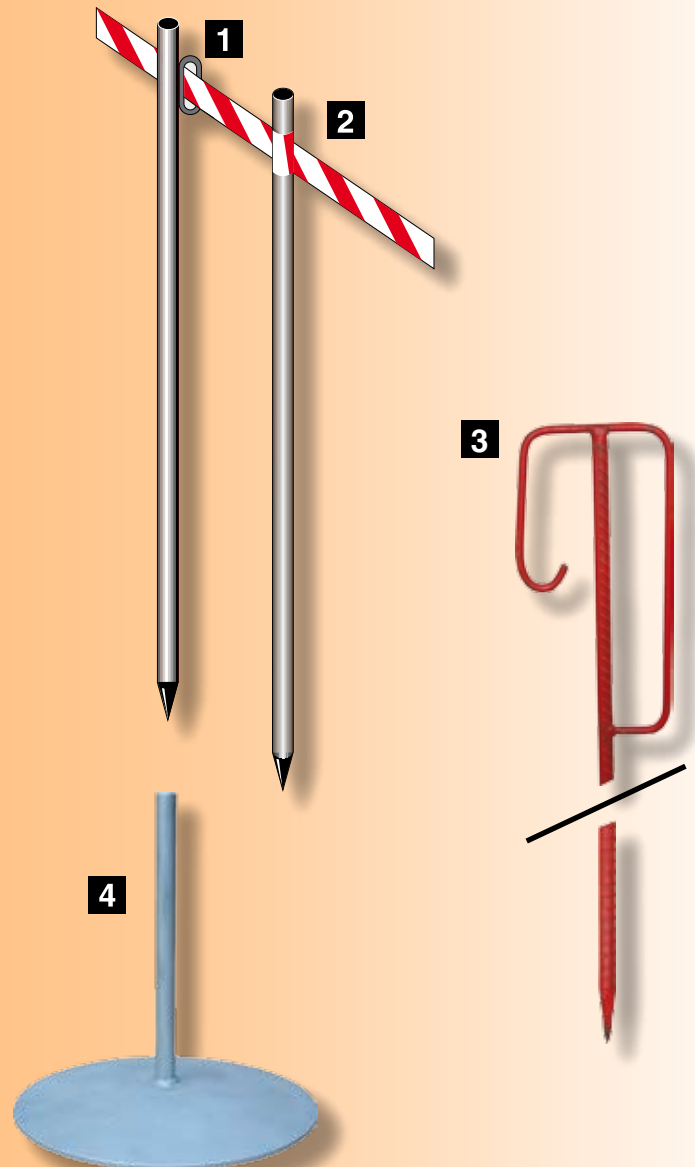


# Klemmschellen




- 1 Eisen-Klemmschelle**  
verzinkt, komplett mit montierter Schraube, zum Befestigen von Verkehrszeichen, für 40 x 40 mm Vierkantrohr und  $\varnothing$  42mm Rundrohr, VE=100St., Gewicht: 23kg/VE  
**Art.-Nr. 071160**




- 2 Eisen-Schilderklemmschelle**  
mit angeschweißten Röhrchen zum Einhängen von Absperrschranken. VE=80St., Gewicht: 19,5kg/VE  
**Art.-Nr. 01122**



- 3 Kunststoff-Schilderklemmschelle**  
mit montierter Schraube, weiß, aus Polyamid, für  $\varnothing$  42mm Rundrohr, VE=200St., Gewicht: 26kg/VE  
**Art.-Nr. 071170**



- 4 Kunststoff-Schilderklemmschelle**  
mit montierter Schraube, für Vierkantrohr 40x40mm und Rundrohr  $\varnothing$  42mm, VE=150St., Gewicht: 26kg/VE  
**Art.-Nr. 071171**

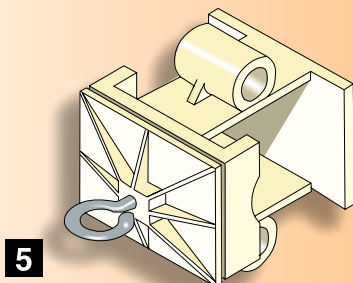

- 5 Kunststoff-Schilderklemmschelle**  
mit montierter Schraube, weiß, aus Polyamid, für Rohr  $\varnothing$  42mm und Vierkantrohr 40x40mm, mit 2 Röhrchen zum Einhängen von Absperrschranken mit Haken bis  $\varnothing$  14mm, VE=130St., Gewicht: 21kg/VE  
**Art.-Nr. 071180**



- 1 Recycling-Fuß VE=30St./Palette**  
 (Bakenfußplatte, Schilderstände) mit Batteriemulde, zum Einstecken von Vierkantrohren 40 x 40 mm, 60 x 60 mm und 2x 42 mm Rundrohr für Bauzäune, mit 2 Tragegriffen.



**2**




**1**

Abmessung	Gewicht	Art.-Nr.
760x380x120mm	28kg	021320


- 2 Sicherheitsbake, Stutzen 60x60mm**  
 aus Kunststoff, doppelseitig, reflektierend, Folie Typ 1

Höhe	Breite	Art.-Nr.
1000mm	250mm	021430

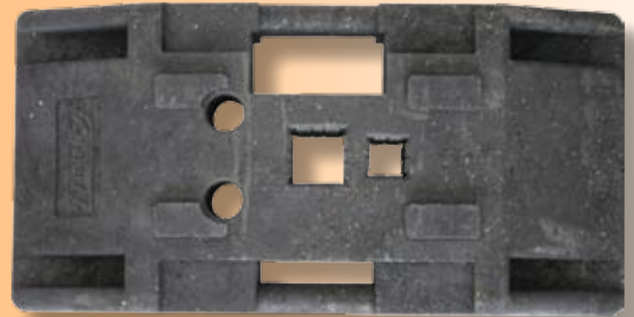


- 3 Absperrgarnitur**  
 für Straßenvollsperrung, verzinkt, aus Vierkantrohr-Rahmen, 5 angeschweißte Lampenwinkel, mit zurückgesetztem reflektierenden Vz 600 (2500 x 250 mm), vor Beschädigungen optimal geschützt, inkl. zwei stabilen Zweibeinständern

Länge	Höhe	Gewicht	Art.-Nr.
2600mm	1210mm	21kg	011211

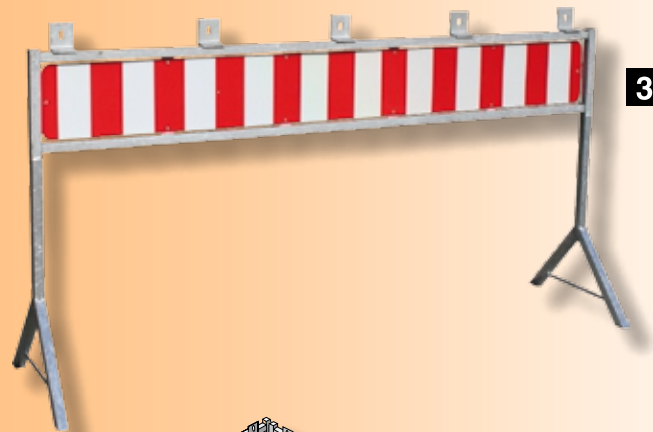

**3**

- 4 Ersatzständer für Absperrgarnitur**  
 verzinkt, Gewicht: 3,5kg  
 Art.-Nr. 011223

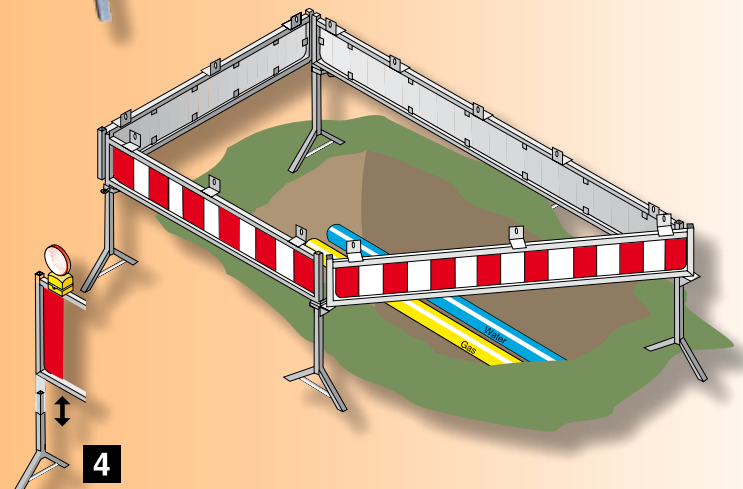

**4**

**Abdeckband**


zum Neutralisieren von Verkehrszeichen



Länge	Breite		Farbe	Art.-Nr.
33m	50mm	tagesleuchtend	schwarz-orange	371403-1
	75mm			371403-2
	100mm			371403-3
12,5m	50mm	retroreflektierend	schwarz-rot	371404-1
	75mm			371404-2
	100mm			371404-3


**1 Spannwerkzeug**

zum Befestigen von Verkehrszeichen mittels Edelstahlband an Pfosten und Rohrpfosten  
3/8" bis 3/4" **Art.-Nr. 071510**

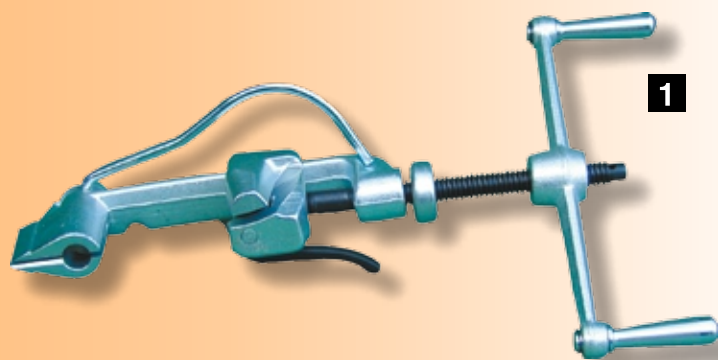


**2 Edelstahlband**  
Rollenlänge:30m

**3 Edelstahlschlaufen VE=100St.**  
zum Festdrücken von Edelstahlband, wobei die Ohren und Zähne der Schlaufen maximale Klemmfestigkeit gewährleisten.

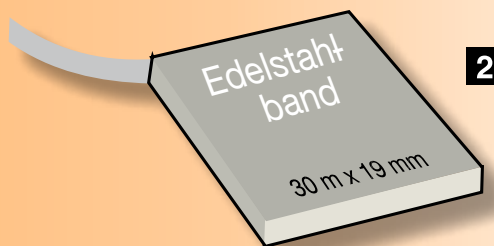

Breite	Art.-Nr.	
	Edelstahlband	Edelstahlschlaufe
19,0mm(3/4")	<b>071520</b>	<b>071530</b>
16,0mm(5/8")	<b>071520-2</b>	<b>071530-2</b>
12,7mm(1/2")	<b>071520-1</b>	<b>071530-1</b>
9,5mm(3/8")	<b>071520-3</b>	<b>071530-3</b>



# Faltsignale



## 3-seitige Warnpyramiden (Faltsignale).

Stabiler, schirmartiger Spannmechanismus des verzinkten Gestells gewährleistet straffe Spannung des wetterfesten, kunststoffbeschichteten Bezuges, Gewebe (weiß) mit großen Warndreiecken in rot, fluoreszierend, inkl. stabiler Schutzhülle. Folgende Standardausführungen sind erhältlich:

Text	Größe	VZ	Art.-Nr.
ohneText	700mm	101	021611-8
ohneText	900mm	101	021610
ohneText	700mm	123	021611-1
ohneText	900mm	123	021611
ArbeitenanGasleitungen	700mm	101	021613-1
ArbeitenanGasleitungen	900mm	101	021613
ArbeitenanGasleitungenSymbolZigarette	700mm		321625-24
ArbeitenanGasleitungenSymbolZigarette	900mm		021619
Baumfällarbeiten	700mm	101	021630
Baumfällarbeiten	900mm	101	021630-1
Dacharbeiten	700mm	101	021631
Dacharbeiten	900mm	101	021620-5
Feuerwehr	700mm	101	021625
Feuerwehr	900mm	101	021617
Feuerwehr-Ölspur-Crash	700mm	101	021614-2
Feuerwehr-Ölspur-Crash	900mm	101	021629
Feuerwehr-Ölunfall-Unfall	700mm	101	321625
Feuerwehr-Ölunfall-Unfall	900mm	101	321625-1
Kanalarbeiten	700mm	101	021621-1
Kanalarbeiten	900mm	101	021621
Mäharbeiten	700mm	101	021611-10
Mäharbeiten	900mm	101	021614-8
Ölspur	700mm	101	021616-2
Ölspur	900mm	101	021616
Strassenmarkierung	700mm	101	021628
Strassenmarkierung	900mm	101	021628-1
Unfall	700mm	101	021618-1
Unfall	900mm	101	021618
Vermessung	700mm	101	021612-1
Vermessung	900mm	101	021616-1
Vermessung	900mm	123	021611-2
Wasserrohrbruch	700mm	101	021620-2
Wasserrohrbruch	900mm	101	021620-6

**Rundum-Warnblitzleuchte**  
Durch 12 integrierte-Hochleistungs-LED's wird ein 360° Rundumblitzlicht erzeugt.  
Art.-Nr. 051070



**NEW**



Sonderdrucke und retroreflektierende Ausführungen auf Anfrage!



**Faltsignal-Adapter**  
zum Befestigen einer Rundum-Warnblitzleuchte  
Art.-Nr. 051071

# Leitzylinder



Sonderfarben  
auf Anfrage



## Überfahrbarer Leitzylinder EURODUCK

Der Leitzylinder (ø 100 mm) besteht aus rotem Kunststoff mit reflektierenden Ringen. Durch seine Überfahrbarkeit, wobei weder der Zylinder noch das Fahrzeug beschädigt wird, ist er sehr vielseitig einsetzbar, z.B. in Parkhäusern, auf Parkplätzen, Einstellplätzen, als Fahrbahnteiler, an Engpässen, etc. (nicht zum permanenten Überfahren). Der Leitzylinder kann aufgeklebt oder aufgedübelt werden und wird komplett mit Fuß geliefert.



Höhe	reflekt.-Ringe	Gewicht	Art.-Nr.
450mm	1	2,0kg	021910
750mm	2	2,1kg	021911
1000mm	2	2,3kg	021912

### Ersatzfuß für EURODUCK-Leitzylinder

Höhe: ca. 65mm, ø: ca. 255mm, Gewicht: ca. 1,0kg

021900

### Klebeplatte, Heißkleber, ø260mm

021962

### Befestigungsdübel M10-14/50-125



041010-1



# Leitkegel

Ab 1000 Stück  
Sonderfarben  
auf Anfrage er-  
hältlich.

## PVC-Leitkegel

Höhe		Gewicht	VE	Palette	Art.-Nr.
200mm	tagesleuchtend	0,2kg	30	500	021710
300mm	tagesleuchtend	0,5kg	25	400	021711
500mm	tagesleuchtend	1,0kg	20	300	021714
500mm	tagesleuchtend	1,3kg	20	300	021712
750mm	tagesleuchtend	4,3kg	5	125	021713
300mm	reflektierend	0,5kg	25	400	021720
500mm	reflektierend	1,3kg	20	300	021721
750mm	reflektierend	4,3kg	5	125	021722
500mm	retro*	1,3kg	20	300	021715
750mm	retro*	4,3kg	5	125	021725



Leitkegelkappe (s.S.11)



\* 2 retroreflektierende 3M Folienringe



**Cone-Adapter**  
zum Befestigen einer  
Rundum-Warnblitzleuchte  
Art.-Nr. 051071

**NEW**





# Leitkegel

1



**1 Leitkegel aus Polyethylen**  
reflektierend, mit schwarzem Recyclingfuß

Höhe	Gewicht	Art.-Nr.
540mm	2,1kg	021760
750mm	4,5kg	021782
1000mm	7,0kg	021762

**2 Leitkegel aus Polyethylen**  
mit schwarzem Recyclingfuß, Leitkegelkörper vollflächig retroreflektierend, mit BAST-Prüf-Nr.

Höhe	Gewicht	Art.-Nr.
500mm	2,5kg	021780
750mm	5,5kg	021841

2



3



**3 Stabblitzleuchte**  
zum Einstecken in Leitkegel  
für 5 Monozellen (TypD)


StreukopfØ	BatteriestabØ	Art.-Nr.
180mm	37mm	051080

## Kabelbrücke


komplett mit Einsatz und Reflektoren zur Sicherung von Kabeln. Einsatzbereiche finden sich überall dort, wo freiliegende Kabel-, Schlauch- oder Rohrleitungen überquert werden müssen. Sie lassen sich beliebig bis zur gewünschten Breite aneinanderreihen. Die Kabelbrücke besteht aus Recyclingmaterial mit 4 Reflektoren und einer strukturierten Oberfläche. Eine Befestigung auf dem Boden ist aufgrund des hohen Eigengewichtes des Kabelbrückensatzes nicht notwendig. Das max. zulässige Gesamtgewicht beträgt 40t.



Farbe	Abmessungen	Kabelkanäle	Gewicht	Art.-Nr.
schwarz	800x600x80mm	2St. / 15/35/55	29kg	061523
gelb	800x600x80mm	2St. / 15/35/55	29kg	061524



Der Kabelbrückeneinsatz umschließt die Leitungen und verbindet die einzelnen Kabelbrücken über eine unverschiebbliche Nut-/Feder-Verbindung.

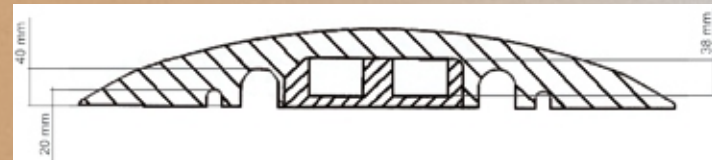


## Kabelbrücke

mit abnehmbarem Deckel (gelb), erlaubt einfachstes und sicheres Verlegen von Kabeln. Einsatzbereiche finden sich überall dort, wo freiliegende Kabel-, Schlauch- oder Rohrleitungen überquert werden müssen. Sie lassen sich beliebig bis zur gewünschten Breite aneinanderreihen.

Die Kabelbrücke besteht aus Recyclingmaterial mit 4 Reflektoren und einer strukturierten Oberfläche. Eine Befestigung auf dem Boden ist aufgrund des hohen Eigengewichtes der Kabelbrücke nicht notwendig. Das maximale zulässige Gesamtgewicht beträgt 25t.



Abmessungen	Kabelkanäle	Gewicht	Art.-Nr.
800x600x60mm	5St. / 35x35mm	22kg	061525

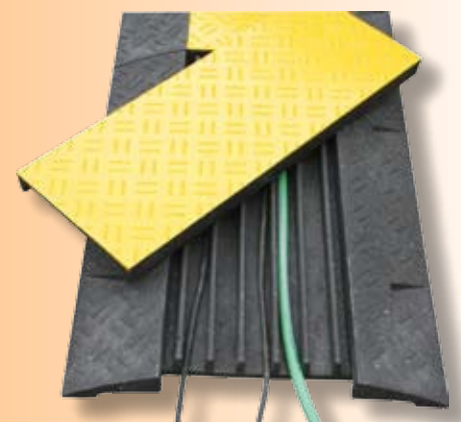

# Kabelbrücke

**NEW**




## Kabelbrücke

mit aufklappbaren Deckel (gelb); erlaubt einfachstes und sicheres Verlegen von Kabeln und Schläuchen. Einsatzbereiche finden sich überall dort, wo freiliegende Kabel-, Schlauch- oder Rohrleitungen überquert werden müssen. Sie lassen sich beliebig bis zur gewünschten Breite aneinanderreihen.

Die Kabelbrücke besteht aus schwarzem Gummi (Basismaterial), gelbem Polyethylen (Deckelmaterial) und einer strukturierten Oberfläche. Eine Befestigung auf dem Boden ist aufgrund des hohen Eigengewichtes der Kabelbrücke nicht notwendig. Die Achsbelastung entspricht einem typischen LKW mit einem zulässigen Gesamtgewicht von 20t.

Abmessungen	Kabelkanalbreite	Kabelkanalhöhe	Gewicht	Art.-Nr.
800x600x80mm	2St./ 84/90mm	80mm	25,5kg	061526

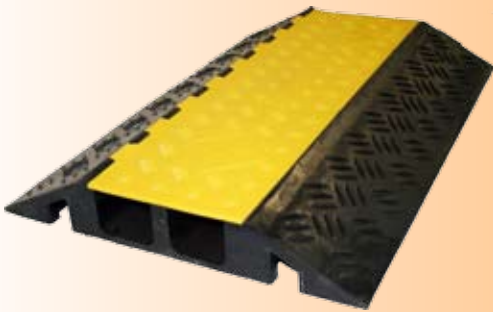

## Kabelbrücke


mit aufklappbaren Deckel (gelb); erlaubt einfachstes und sicheres Verlegen von Kabeln und Schläuchen. Einsatzbereiche finden sich überall dort, wo freiliegende Kabel-, Schlauch- oder Rohrleitungen überquert werden müssen. Sie lassen sich beliebig bis zur gewünschten Breite aneinanderreihen.

Die Kabelbrücke besteht aus schwarzem Gummi (Basismaterial), gelbem Polyethylen (Deckelmaterial) und einer strukturierten Oberfläche. Die Achsbelastung entspricht einem typischen LKW mit einem zulässigen Gesamtgewicht von 40t.

**NEW**



Abmessungen	Kabelkanalbreite	Kabelkanalhöhe	Gewicht	Art.-Nr.
970x580x80mm	3St./65/55/65mm	52mm	23,5kg	061528

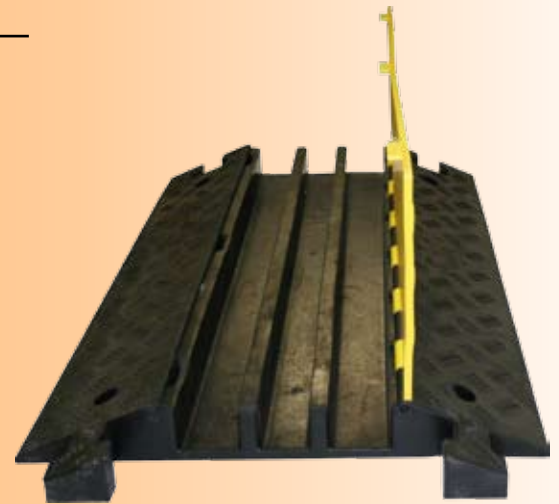

## Kabelbrücke

mit rutschhemmend profiliertes Unterseite, erlaubt einfachstes und sicheres Verlegen von Kabeln, Schläuchen und Rohrleitungen. Einsatzbereiche finden sich überall dort, wo freiliegende Kabel-, Schlauch- oder Rohrleitungen überquert werden müssen.

Die Kabelbrücke besteht aus gelb durchgefärbtem Polyvinylchlorid (PVC) und besitzt eine strukturierte Oberfläche.

Das maximal zulässige Gesamtgewicht beträgt 30t.

**NEW**

Abmessungen	Kabelkanaldurchmesser	Gewicht	Art.-Nr.
1500x200x60mm	3St./ 1x40mm/2x20mm	25,5kg	061527





# Schlauchbrücke



## Schlauchbrücke

aus verstärktem Vollgummi, mit gelben Streifen. Die Verbindungselemente dienen gleichzeitig als Tragegriffe. Stabil, reisicher, bruchbeständig und haftfest. Absoluter Schlauchschutz ist gewährleistet. Die Schlauchbrücke pat sich Unebenheiten an und lat sich beliebig bis zur gewnschten Breite aneinanderreihen. Einsatzbereich berall dort, wo freiliegende Schlauch- bzw. Rohrleitungen berquert werden mssen. Max. Traglast40t

Lange	Kanalbreite (Schlauchtyp)	Mittelstegbreite	Hhe	Breite	Gewicht	Art.-Nr.
A	B	C	D			
855mm	92mm (BC)	42mm	84mm	302mm	11,5kg	061520
1010mm	151mm (ABC)	80mm	135mm	290mm	22,0kg	061522

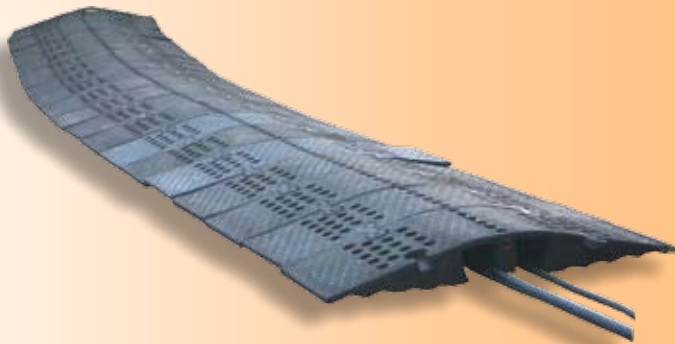

## Parkplatzbegrenzung „Salamander“

Ideal fr Parkpltze, Garagen und Parkhuser, Stellpltze und Car-Ports. Hervorragende Sichtbarkeit auch bei Dunkelheit durch gelbe Reflex-Streifen. „unzerbrechlich“, flexibel, l- und UV-bestndig, temperaturunempfindlich. Einfache Befestigung mittels Dbel.

Lange	Breite	Hhe	Gewicht	Dbel*	Art.-Nr.
90cm	15cm	10cm	8kg	2	041032
120cm	15cm	10cm	10kg	3	041034
180cm	15cm	10cm	16kg	4	041035

\* Nicht im Lieferumfang enthalten, bentigte Anzahl entnehmen Sie bitte der Tabelle




**Befestigungsbolzen M10-14/50-125**  
fr Parkplatzabgrenzungen  
**Art.-Nr. 01010-1**



**Fahrbahnschwellen bzw. Geschwindigkeitshemmer**  
aus Recyclingmaterial, mit Reflektoren und strukturierter Oberfläche

	Abmessungen	Gewicht	Farbe	Art.-Nr.
<b>Mittelteil</b> <30km/h	500x430x30mm	6,2kg	gelb/ schwarz	041007 041007-1
<b>Endteil</b> <30km/h	215x430x30mm	1,9kg	gelb/ schwarz	041006 041006-1
<b>Mittelteil</b> <20km/h	500x420x50mm	8,0kg	gelb/ schwarz	041003 041003-1
<b>Endteil</b> <20km/h	215x420x50mm	2,5kg	gelb/ schwarz	041004 041004-1
<b>Mittelteil</b> <10km/h	500x470x75mm	15,0kg	gelb/ schwarz	041001 041001-1
<b>Endteil</b> <10km/h	230x470x75mm	4,5kg	gelb/ schwarz	041002 041002-1

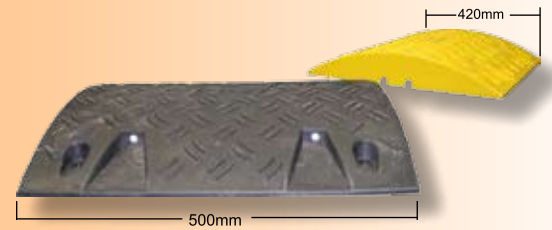

**Befestigungsbolzen** für Fahrbahnschwellen, M10-14/50-125  
es werden für ein Mittelstück 4 Bolzen und für ein Endstück 2 Bolzen benötigt  
**Art.-Nr. 01010-1**



**NEW**



**Geschwindigkeitshemmer** aus Recyclingmaterial mit Reflektoren, zur Verkehrsberuhigung, zum Aufdübeln

Höhe	Ø	Gewicht	Farbe		Art.-Nr.
50mm	420mm	5,2kg	gelb	einteilig	041010
50mm	420mm	5,0kg	gelb-schwarz	zweiteilig	041009

**Befestigungsbolzen**, M10-14/50-125 für Geschwindigkeitshemmer. Es werden 4 Bolzenbenötigt.  
**Art.-Nr. 01010-1**



**Geschwindigkeitshemmer** aus Stahl, zur Verkehrsberuhigung, mit 2 Rundeisen (Ø ca. 12 x 120mm), zum Einlassen in Asphalt oder Beton, für Kreuzungen, vorgefährlichen Kurven, Betriebsgelände, verkehrsberuhigte Zonen, Spielstraßen, Ein- und Ausfahrten zu Parkplätzen, Einkaufszentren, Industriebereiche, Wohngebiete, etc., zum Bauseitigen Befüllen mit Beton

Höhe	Ø	Gewicht	verzinkterStahl	Art.-Nr.
60mm	315mm	3kg	3mm	041005



Benötigte Anzahl in Abhängigkeit von der Straßenbreite bei 2-reihiger Verlegung

Straßenbreite(m)	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0	5,5	6,0	6,5	7,0
BenötigteAnzahl	13	17	19	21	23	25	27	29	31

## Verkehrsspiegel aus Acrylglas

mit gewölbter Spiegelfläche. Das Gehäuse ist aus schlagfestem Kunststoff, rot reflektierender Rand. Der Spiegel wird serienmäßig mit Kippgelenk und verstellbarer  $\varnothing$  60 mm - Rohrschelle geliefert. (Alternativ mit  $\varnothing$  76 mm - Rohrschelle)

Abmessungen	Gewicht	Art.-Nr.
400x600mm	3,6kg	041601
600x800mm	7,8kg	041602
800x1000mm	10,0kg	041603



## Industriespiegel aus Acrylglas

mit gewölbter Spiegelfläche, mit integrierter Universal-Rohrschelle, Rahmen UV-behandelt.  $\varnothing$ 600mm  
**Art.-Nr. 0161**





# Leuchten

Standfuß (Abb.1)  
Art.-Nr. 051072



1

- 1 Rundum-Warnblitzleuchte**  
Durch 12 integrierte Hochleistungs-LED's wird ein 360° Rundumblitzlicht erzeugt. 3 Funktionen  
Art.-Nr. 051070



2

- 2 Baustellenlampe, L.E.D.**  
mit eingebautem Umschalter für Blink- und Dauerlicht, Streukopf ø180mm, mit Metallhalter am Batteriegehäuse, für 2 Blockbatterien 6 V 7 Ah, Lebensdauer der Batterien ca. 2600 Stunden  
Art.-Nr. 051050-5 gelb  
Art.-Nr. 051050-6 rot

Schlüssel für Baustellenlampe (Abb.2)  
Art.-Nr. 051027



- 3 Hochleistungs-Blockbatterie**  
6 V 7 Ah, für Baustellenlampen und Handlampen, VE=24St.  
Art.-Nr. 051110  
*Laut Hersteller frei von Quecksilber und Cadmium.*



3



4

- 4 Autodach-Magnetrundumkennleuchte gelb**  
70W, mit Halogenlampe, Europäische Zulassung ECE-R65, zum Festeinbau oder auch mit Magnet nutzbar, mit 4 abnehmbaren Saugfüßen und Anschluß an Zigarettenanzünder

Gesamthöhe	Streukopfhöhe	Streukopf-ø	Art.-Nr.
200mm	120mm	110mm	051002 (12 V PKW)
200mm	120mm	110mm	051003 (24 V LKW)



5

- 5 Autodach-Magnetblitzleuchte gelb**  
schaltet automatisch von 12V auf 24V um, CE-geprüft, zum Festeinbau oder auch mit Dreifach-Magnet nutzbar (Abb.7, nicht im Lieferumfang enthalten).

Gesamthöhe	Streukopfhöhe	Streukopf-ø	Art.-Nr.
120mm	80mm	100mm	051004



6

- 6 Autodach-Magnetblitzleuchte mit Doppelblitz gelb**  
für alle Fahrzeuge, schaltet automatisch von 12 V auf 24 V um, synchronisiert bis zu 4 Blitzleuchten, hervorragender Blitz, zum Festeinbau oder auch mit Dreifach-Magnet nutzbar (Abb.7, nicht im Lieferumfang enthalten)

Gesamthöhe	Streukopfhöhe	Streukopf-ø	Art.-Nr.
200mm	100mm	140mm	051006



7

- 7 Befestigungsplatte**  
mit Dreifach-Magnet für Autodach-Magnetblitzleuchten Nr.5 und 6  
Art.-Nr. 051007

- 1 Signierkreide** VE=12St.  
sechseckig, 110x11mm, wisch- und wetterfest,  
Farben: blau, grün, rot, weiß, schwarz, gelb.  
**Art.-Nr. 0510**



**Kreidehalter** VE=10St.  
für Signierkreide, mit Druckknopf  
**Art.-Nr. 05150**

- 2 Markierungsfolie** VE=30Rollen  
selbstklebend, für Innen- und Außenbereiche, jedoch nicht permanent wetterbeständig

Farbe	Länge	Breite	Art.-Nr.
rot-weiß	66m	60mm	061110
gelb-schwarz	66m	60mm	061111



- 3 Markierspray** VE=12Dosen/Karton  
für den Profi, mit patentiertem Sprühkopf, für Baustellen, Polizei, Holzwirtschaft, etc., 500ml, ohne Toluol und Cadmium,  
Farben: weiß, gelb, orange, rot, kirsche (pink), grün, blau, schwarz.

**Art.-Nr. 05190**



- 4 Warnmarkierungsfolie**  
(Signalfolie TypII), rot-weiß, DIN30710, Breite: 141mm, vorgeschrieben für Müllfahrzeuge, Baufahrzeuge usw., Set mit jeweils 1 Rolle links- / rechtsweisend, 9m / Rolle  
**Art.-Nr. 05182 (Set mit 2 Rollen)**



- 5 Markierwagen**  
für Markierungen von 50-120 mm Strichbreite, mit Spezial-Sprühkopf, für Sportplatz-, Parkplatzmarkierung, innerbetriebliche Markierungen, etc.  
**Art.-Nr. 061320**



- 6 Markierspray**  
für Markierwagen, 500 ml, für alle Innen- und Außenbereiche, frei von FCKW, mit Spezial-Sprühkopf.  
Farben: gelb, weiß, VE=12Dosen  
**Art.-Nr. 061310**

- 7 Bodenmarkierungsband** VE=36Rollen  
PVC, selbstklebend, Rolle: 50mmx33m,  
Farben: grün, weiß, gelb, rot-weiß, gelb-schwarz, blau, rot  
*Zur farbigen Markierung von innerbetrieblichen Lagerflächen und Fahrwegen hervorragend geeignet.*  
**Art.-Nr. 061105**



- 1 PE-Markierungsknöpfe**  
gelb mit beidseitigen Reflektoren, BAST-Prüf-Nr., ø120mm  
Art.-Nr. 01020

**Zweikomponentenkleber** (ohneAbb.)  
für PE-Markierungsknöpfe, 10kg Eimer, ausreichend für  
ca. 100-150 Markierungsknöpfe  
Art.-Nr. 01030



- 2 Alu-Markierungsnägel doppelseitig reflektierend**

Farbe	Abmessungen	Schaftlänge	Art.-Nr.
rot-gelb	115x100x20mm	65mm	061333
weiß-weiß	115x100x20mm	65mm	061335



- 3 Alu-Markierungsnägel, ohne Reflektoren**

Farbe	Abmessungen	Schaftlänge/ø	Art.-Nr.
alu	ø100mm	60mm/18mm	061334-1

